



暗証番号式玄関錠
edロック



防犯性

- 暗証番号により施錠・解錠をするのでキーの複製、紛失がありません。
- 入居者が自分の好きな番号を設定できます。
- 間違った番号を繰り返し押すと一時的に使用停止にするいらずら防止機能を搭載しています。

入居者促進

- プライバシーを重視する女性から特に高い信頼性を得られます。
- 高性能ロックシステムにより他の物件との差別化が図れます。

利便性

- カギを持ち歩くわずらわしさから解放されます。
- 家族人数分のカギの複製が不要になります。
- カギの紛失によるトラブルを解消します。

経済性

- 入居者が替わってもカギ交換が不要になります。
- 電池式で2年間のロングライフ設計です。

取付簡単

- 既存の錠前にドア穴加工無しで、ドライバー1本で取り付けられます。
(錠前の種類により、ドアに追加加工が必要になる場合、又は取り付けられない場合もあります)
- 電池式のため電気配線工事は一切不要です。


夜でも安心バックライト付き。



持たない、無くさない・・・暗証番号。

※この写真は、イメージとなります。
錠ケース、レバーハンドルは、
含んでおりません。

edロックはこんなに便利(運用メリット編)

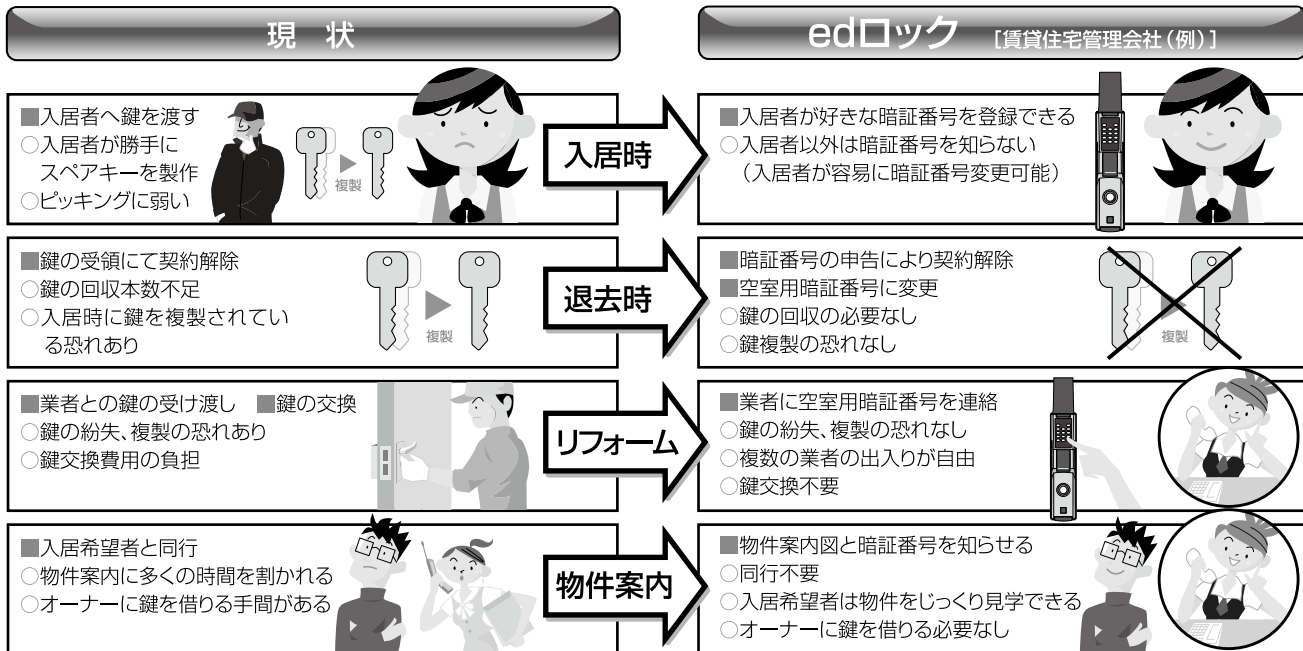


edロック取り付け対応

	品番	対応メーカー刻印	切り欠き スペーシング	対応ドア厚	取付可能座タイプ	備考	色
美和取替用	9100-LA	MIWA LA・MA・LAF	80	36～40mm	丸座・長座	下記ドア厚毎に特注対応が可能です。 28～33mm 33～36mm 40～45mm 45～51mm 51～53mm	シルバー
	9101-RA	MIWA 85RA	80	35～40mm	長座	ノブタイプはレバーハンドル式に交換する必要があります。 GOAL製MXは、RAの錠ケースに交換する必要があります。	
	9104-LE/LSP	MIWA LE/LSP LE・SW・SP	80	28～36mm	丸座	スペーシングが80mmと75mmのタイプがあります。 必ずご確認ください。	
	9105-LE	MIWA LE-01	75	27～36mm		スペーシングが80mmと75mmのタイプがあります。 必ずご確認ください。	
	9107-LD	MIWA LD・SP	75	36～40mm		取付穴加工が必要です。	
ゴール取替用	9102-LX	GOAL AS・LX	75	33～40mm	丸座	下記ドア厚毎に特注対応が可能です。40～45mm 既設のハンドルによっては、付属部品でハンドル組み換えの必要があります。	シルバー
	9106-TTX	GOAL TX・TTX	75	33mm または 36mm		ご注文の際はドア厚をご確認の上でご指定下さい。	
	9108-LG	GOAL LG	80	33～40mm		既設のハンドルによっては、付属部品でハンドル組み換えの必要があります。	
	9110-TXK	GOAL TXK・TTXK	80	33mm または 36mm		ご注文の際はドア厚をご確認の上でご指定下さい。	
ユーシン ショーワ	9111	U-SHIN SHOWA QDJ-695	80	40mm (錠ケース偏心)		ご注文の際はスペーシング、ドア厚を必ずご確認ください。	シルバー
オート ロック	9121-LAT (オートロック)※1	MIWA LAT	80	36～40mm		LAT オートロック錠ケース付※2 LAT オートロック錠ケース無 下記ドア厚に特注対応が可能です。 28～33mm 33～36mm 40～45mm 45～51mm 51～53mm	シルバー

注意 1: 9121-LAT ケース付以外は錠ケース、レバーハンドル等は含んでおりません。錠ケースを別途購入の場合、外側レバーハンドルが外れない場合がありますので確認してご購入下さい。注意 2: 錠ケースが偏心している場合は販売店へお問い合わせ下さい。注意 3: レバーハンドルの径が26mm以上は取り付けができません。注意 4: レバーが固定でドア厚が調整できないタイプのものは、販売店へお問い合わせ下さい。注意 5: ドアと枠の建て付けが悪いと施錠できない事がありますので、その時は調整をお願い致します。注意 6: ブロンズ、ゴールド色はオプションになります。
 ※1 9121-LATは、製品の特性上、ラッチボルトが2mm程度飛び出します。ストライクからフロントまでのチリ寸法は3～7mm必要となります。
 ※2 9121-LATの錠ケース付はシルバー色、ドア厚36～40mm、バックセット64mmのみの対応となります。

基本仕様と外形寸法

バックセット	既設錠前のバックセットによる(51mm、64mm、76mm他。51mmの内開きは本体が枠に当たらないか注意)
勝手	左右対応(本体の切り換えで変更)
色仕様	標準色: シルバー オプション色: ブロンズ、ゴールド
認証方式	本体テンキーからの暗証番号入力
暗証番号	登録桁数: 4桁～8桁 登録数: 2種類
キー・シリンダー	ディンプルシリンダー(非常解錠および暗証番号登録用) キー本数 2本
テンキー	キー操作毎にクリック音発生 LED バックライト付
電源	リチウム電池 CR-P2 DCGV
電池寿命	約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用)
電池切れのお知らせ	電池が消耗してくると、操作時にブザー音とバックライト点滅で電池交換時期をお知らせ
使用条件	周囲温度 -15℃～60℃ 周囲湿度 90%以下
その他機能	いたすら防止機能

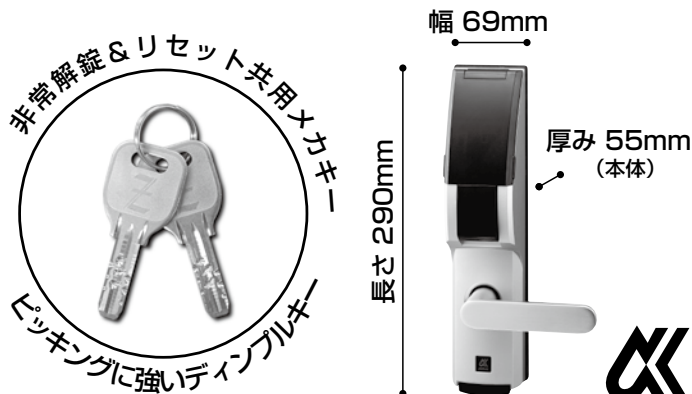

株式会社 **アルファ**



□住設機器事業部 営業部

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8
 TEL: 045 (787) 8431 FAX: 045 (787) 8427
 大 阪 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 4-4-17 新南泰ビル
 TEL: 06 (6251) 4655 FAX: 06 (6251) 3668

お問い合わせ先

9053-HCT-01

ホームページ <http://www.kk-alpha.com>

*当社はISO9001・ISO14001を認証取得しています。

資料番号 **AL908**

・このパンフレットの内容は2010年4月現在のものです。
 ・商品改良のため機能、仕様、デザイン等を予告無く変更する場合があります。
 ・印刷の関係上、実際の色と多少異なる場合があります。

10C-5000-R2PS